


# Teknisk datablad

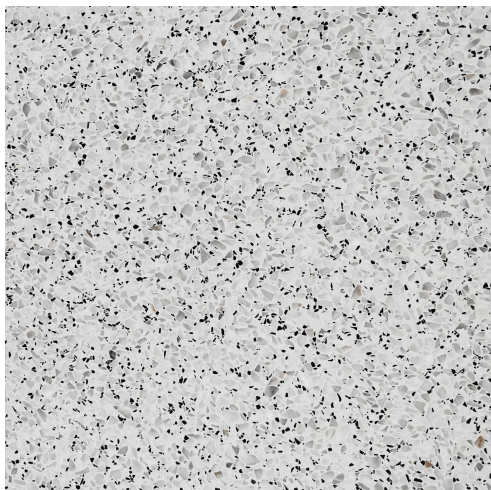

**Navn:**  
Colima

**Serie:**  
CC Terrazzo Classic

**Farve:**  
Hvid

**Format:**  
Se nedenfor

**Rektificeret:**  
Ja

**Tykkelse:**  
Se nedenfor

**Skridgruppe:**  
Se nedenfor

**Type:**  
Terrazzo

| Teknisk parameter          | Standardkrav<br>EN 13748-1                | CC Terrazzo serien                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Længde- og breddeafvigelse | ± 0,3%                                    | ± 0,3%                                    |
| Tykkelsesafvigelse         | Tykkelse < 40 mm: Maks. ± 2 mm            | Maks. ± 2 mm                              |
| Vandabsorbering            | Uimprægneret: ≤ 8,0%                      | Uimprægneret: 2,7%                        |
| Bøjningsmodstand           | ≥ 5,00 MPa                                | 8,6 MPa                                   |
| Brudstyrke                 | Ikke påkrævet                             | 70 N/mm <sup>2</sup>                      |
| Dyb slidstyrke             | ≤ 30 cm <sup>3</sup> / 50 cm <sup>2</sup> | 12,0 cm <sup>3</sup> / 50 cm <sup>2</sup> |
| Frostsikkerhed             | Ikke påkrævet                             | Nej                                       |
| Brandmodstand              | A1 <sub>fl</sub>                          | A1 <sub>fl</sub>                          |

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formater:</b><br>20x20 cm / 25x25 cm / 30x30 cm / 30x60 cm / 40x40 cm (standard) / 40x60 cm / 50x50 cm / 60x60 cm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Tykkelser:       | Overflader:   | Vægt pr. m <sup>2</sup>          |
|------------------|---------------|----------------------------------|
| 20 mm (standard) | R9 (standard) | 20 mm: 52 kg pr. m <sup>2</sup>  |
| 30 mm            | R10           | 30 mm: 78 kg pr. m <sup>2</sup>  |
| 40 mm            | R11           | 40 mm: 104 kg pr. m <sup>2</sup> |