


Teknisk datablad

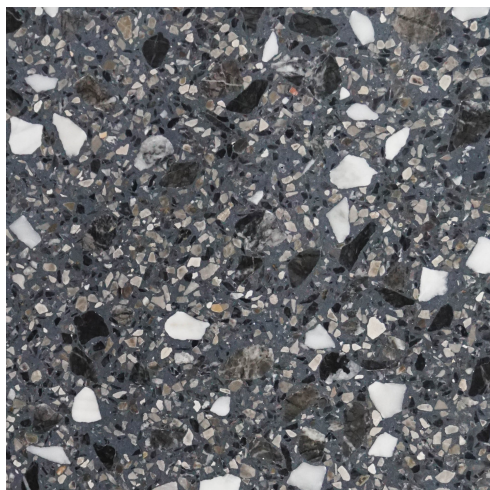

Navn:
Musala

Serie:
CC Terrazzo Stone

Farve:
Grå

Format:
Se nedenfor

Rektificeret:
Ja

Tykkelse:
Se nedenfor

Skridgruppe:
Se nedenfor

Type:
Terrazzo

| Teknisk parameter | Standardkrav EN 13748-1 | CC Terrazzo serien |
|----------------------------|---|---|
| Længde- og breddeafvigelse | ± 0,3% | ± 0,3% |
| Tykkelsesafvigelse | Tykkelse < 40 mm: Maks. ± 2 mm | Maks. ± 2 mm |
| Vandabsorbering | Uimprægneret: ≤ 8,0% | Uimprægneret: 4,0% |
| Bøjningsmodstand | ≥ 5,00 MPa | 7,5 MPa |
| Brudstyrke | Ikke påkrævet | 70 N/mm ² |
| Dyb slidstyrke | ≤ 30 cm ³ / 50 cm ² | 18,4 cm ³ / 50 cm ² |
| Frostsikkerhed | Ikke påkrævet | Nej |
| Brandmodstand | A1 _{fl} | A1 _{fl} |

| |
|--|
| Formater: 20x20 cm / 25x25 cm / 30x30 cm / 30x60 cm / 40x40 cm (standard) / 40x60 cm / 50x50 cm / 60x60 cm |
|--|

| Tykkelser: | Overflader: | Vægt pr. m ² |
|------------------|---------------|----------------------------------|
| 20 mm (standard) | R9 (standard) | 20 mm: 52 kg pr. m ² |
| 30 mm | R10 | 30 mm: 78 kg pr. m ² |
| 40 mm | R11 | 40 mm: 104 kg pr. m ² |